◇**품질보증**

1. 본 제품에 대한 품질상의 불편한 점이 있을 경우
   당사의 특판사업부로 연락 주시면 신속히 처리해 드리겠습니다.
2. 본 제품의 품질보증기간은 1년입니다.

◇**본사및공장 : ㈜선진마루**

경기도 화성시 향남읍 서봉로 395-32

TEL 031-366-3971~2 **FAX** 031-366-3973 **E-mail** sunjinmaru@sunjinmaru.com

◇**특판사업부 : ㈜선진마루판매**


경기도 군포시 용호1로 56, 202호

TEL 031-397-1730 **FAX** 031-397-1731 **E-mail** sjneo1730@hanmail.net

엑세스플로어전문제조
㈜선진마루

SUNJIN MARU

Be specialized in
the raised access floor system

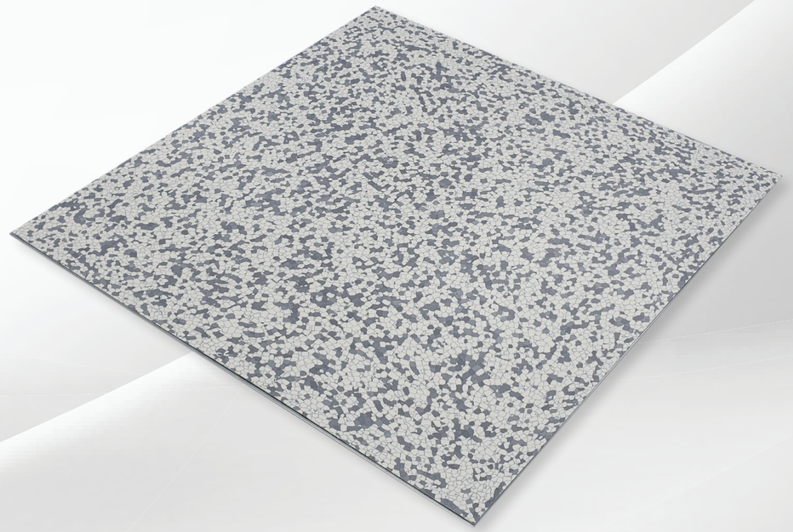

인사말 & 회사연혁
CEO Message & History

사람 우선 친환경기업, ㈜선진마루
Best Quality, Highest Satisfaction

㈜선진마루는 사람을 최우선으로 삼는 친환경기업입니다. 이중마루 바닥재를 주로 생산하는 저희 회사는 20여 년간의 축적된 경험과 탁월한 기술력을 바탕으로 최상의 제품을 공급하고 있으며, 사회적 책임에도 힘을 쏟고 있습니다. 더 높은 고객만족도를 위해 지속적인 연구개발과 기술혁신을 진행하고 있으며, 끊임없이 성장하고 도약하는 강소기업으로서 최선을 다하겠습니다.


㈜선진마루 대표이사 김 성 술



Since 2000
급변하는 사무환경의 개선을 위한
시장주도적인 경영마인드!

미래지향적 기업가치의 실현은
지금도 계속되고 있습니다



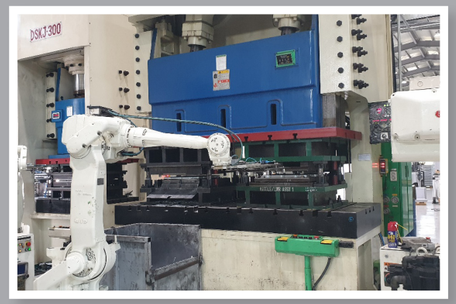

2022
11월 특허출원 2건
09월 소부장 전문기업 등록

2021
미국시장수출시작 08월
Q2C 제품개발완료 02월

2018
06월 특허 1건 등록
01월 특허 2건 출원

2017
특허 2건 출원 12월
수출 유망중소기업 지정 07월
녹색기술 인증 / 05월
녹색기술제품 확인
특허출원 3건 02월

2016
11월 CE인증
10월 일본, 중국 특허등록

2015
저탄소제품 인증 10월
/ 대만인증

2013
06월 ㈜선진마루판매 법인설립

2012
특허등록(3S MARU) 12월
특허출원 07월
유망중소기업 선정 06월
(국민은행)

2011
07월 지경부 지정 기술거래 기관
㈜지케이티엠과 MOU체결
01월 특허출원
서울대학교 산학협력단컨소시엄

2010
환경인증마크 획득 02월

2008
10월 2차 설비투자
(신제품 출시 및 건조로 증설)


2007
패션 디자인 등록 06월

2000
01월 선진기업 창업

인증서
Certification

지속적인 R&D 투자와 끊임없는 기술혁신!

시장을 선도하고 고객의 니즈에
대응할 수 있는 원동력입니다

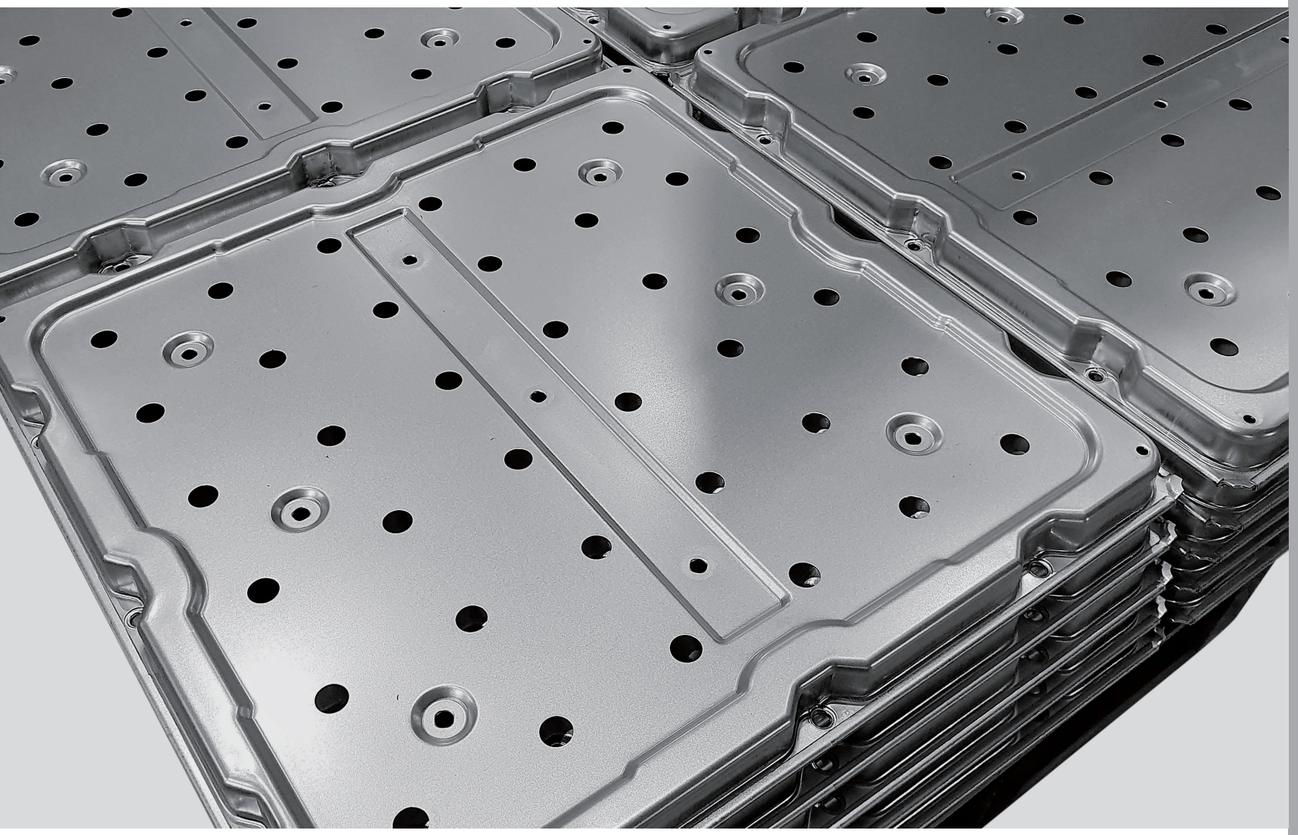


특허증


특허증


특허증


특허증


특허증


특허증


특허증


특허증(중국)


特許証
发明专利证书
特許証(대만)


特許証
伊藤
特許証(일본)



시험확인서
㈜푸른환경산업연구소
실내 시험확인서


안전확인신고 증명서


환경성적표지 인증서
한국환경산업기술원


특허증(유럽)


품질경영체제 인증서
(주)선진파루
한국경영인증원
품질경영체제 인증서


경영혁신형 중소기업 확인서


녹색기술 인증서


녹색기술제품 확인서

디자인
Design Identity


실용신안등록증


상표등록증


디자인등록증 30-0530569


디자인등록증 30-0775601


디자인등록증 30-1055065


디자인등록증 30-1055066


디자인등록증 30-1055067


디자인등록증 30-1055068


디자인등록증 30-1055069


디자인등록증 30-1164586


디자인등록증 30-1164587


디자인등록증 30-1164588


디자인등록증 30-1117213


디자인등록증 30-1117214


디자인등록증 30-1117215


디자인등록증 30-1117216


디자인등록증 30-1117217

편리함과 안전성을 추구한 실용적인 디자인!
사무환경의 쾌적함과 심미성을 높이는 필수요소입니다



시공 실적
Construction Performance



국내 주요 기관 · 기업이 선택한 선진마루!
오피스의 새로운 문화를 만들어 갑니다

	공사명	원도급사
2022	02. 신에츠 실리콘 플루이드 증축공사	후지타
	01. 세종 SK 머티리얼즈 통합연구소	미르건설
2021	10. 현대카드본사 리모델링	장학건설&장학디자인
	09. 수유동 주거복합 신축공사	㈜태영건설
	평택 미군부대	일광이앤씨(주)
	06. 삼탄송은문화재단 사옥	장학건설(주)
	05. 종로 케이스퀘어시티 리모델링	㈜웰크론한텍
	02. 수원 S-PJT	삼성물산(주)
2020	10. 천주교대전교구청사	금성백조
	07. 창동,상계동 세대융합형 복합센터	윤익건설
	06. 도쿄일렉트론코리아(주)화성본사	㈜후지타
	05. 마산 경남은행 사옥	계룡건설
	03. 삼성전자 광주GC2차_3캠퍼스	삼성물산(주)
	분당 삼평동 업무시설 신축공사	동부건설(주)
	02. 마곡 피플앤코 신사옥 신축공사	㈜웰크론한텍
	01. 마곡 시스원 사옥	종하아이앤씨
2019	12. 상암동 중앙미디어네트워크(JTBC) 신사옥	계룡건설산업(주)
	11. 도쿄일렉트론코리아(주)평택사무소	㈜후지타
	08. 에스디생명공학 마곡사옥 신축공사	㈜트래콘건설
	06. 마곡C11-3BL 대방건설 신사옥 신축공사	대방건설(주)
	광명역세권 업무시설 신축공사	롯데건설(주)
	04. 논현동 211-14 업무시설 신축공사(금송타워)	㈜트래콘건설
2018	12. 삼성전자 광주GC2차	삼성물산(주)
	항동아파트 3공구	동부건설(주)
	코위버 마곡사옥 신축공사	㈜마노종합건설
	세일정기 마곡지구 D21-8 연구시설 신축공사	㈜웰크론한텍
	07. 마곡 지텔레비전 사옥 신축공사	㈜트래콘건설
	목2동 민간임대주택 복합개발 신축공사	㈜보미건설
	04. 도쿄일렉트론코리아(주)이천사무소	㈜후지타
2017	10. 제주국제학교	㈜유성건설,경일건설(주)
	06. 인천 구월동 복합시설	대창건설(주)
	제주 넥슨사옥 신축	동경건설
	03. KCC 서산 공장	㈜KCC건설
2016	11. 강남 화남빌딩	하우텍씨엔알건설(주)
	10. 화성동탄2 집단에너지시설	두산중공업(주)
	광명 후지모리세이키코리아 사옥	㈜후지타
	08. 강릉 아이스하키1,2 경기장외	계룡건설산업(주)
	03. 한국 뇌연구원	㈜한진중공업

시공 방법
How to install


간편한 설치와 정확한 시공,
그리고 공사기간의 단축은 매우 큰 장점입니다.



엑세스플로어







OA플로어







Q2C

추가시공



그레이팅 판넬작업


시스템박스 작업

제품 소개
Product

01

악세스플로어

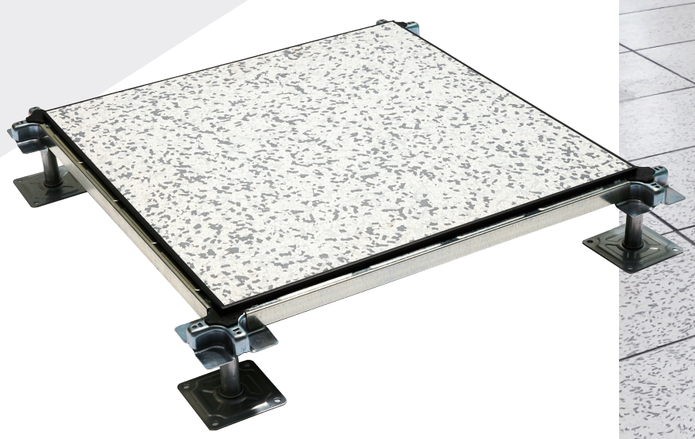



All Steel 제품으로서 내연소성이 탁월하며
환경에 따른 변형이나 뒤틀림이 거의 없고
내구성이 뛰어난 100% 재활용이 가능한 친환경 제품





MODEL		SJ601-R	SJ601-SP	SJC601	비고
규격 (㎜)		600×600			
판넬 중량		9.5kg ± 0.5kg/매	12.5kg ± 0.5kg/매	15.5kg ± 0.5kg/매	
재질	마감재	전도성타일, 데코타일, 디럭스타일 등			일체식
	CORE	–		시멘트	
	이면	스틸			아연도금
내국압성		300kgf 하중시 4㎜ 이내	500kgf 하중시 4㎜ 이내	300kgf 하중시 4㎜ 이내	KS기준
최소 높이		FFH=80 이상			

제품 소개
Product

02

악세스플로어
(강화마루 마감)





심미적 인테리어 개념을 부여하고
환경친화적인 분위기 조성이 가능한 제품



MODEL		SJW600	비고
규격 (㎜)		600×600	
판넬 중량		9.5kg±0.5kg/매	
재질	마감재	강화마루	3.5T
	CORE	–	
	이면	스틸	아연도금
내국압성		300kgf 하중시 4㎜ 이내	KS기준
최소 높이		FFH=80 이상	

제품 소개
Product

03


Q2C(저상형)


※ Quick 2 Connect





바닥 슬라브와 마감재 사이의 높이가 40~70mm 정도
설치 가능한 저상형플로어 타입
신축 건물의 wire management system 구축은 물론 층고가 낮은 건물의
리모델링 시 이중바닥재로서 매우 적합
설치시공이 매우 쉬우며 Lay out 과 케이블 및 전선의 변경이 용이

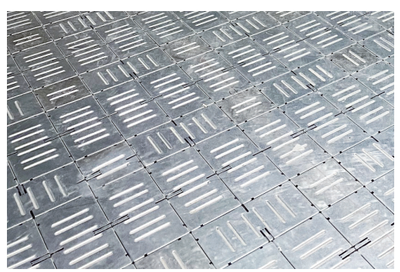

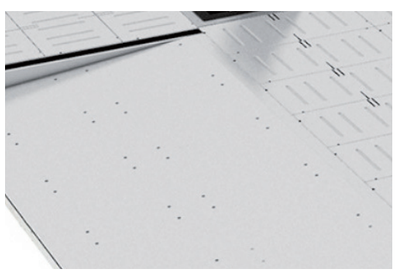


MODEL		Q2C	비고
규격 (㎜)		165×165 / 165×332	
판넬 중량		–	
재질	마감재	OA타일, 카펫타일 등	
	CORE	–	
	이면	스틸	아연도금
내국압성		300kgf 하중시 4㎜ 이내	KS기준
최소 높이		FFH=40, 50, 70	

제품 소개
Product


04


OA플로어
(스틸) 3S

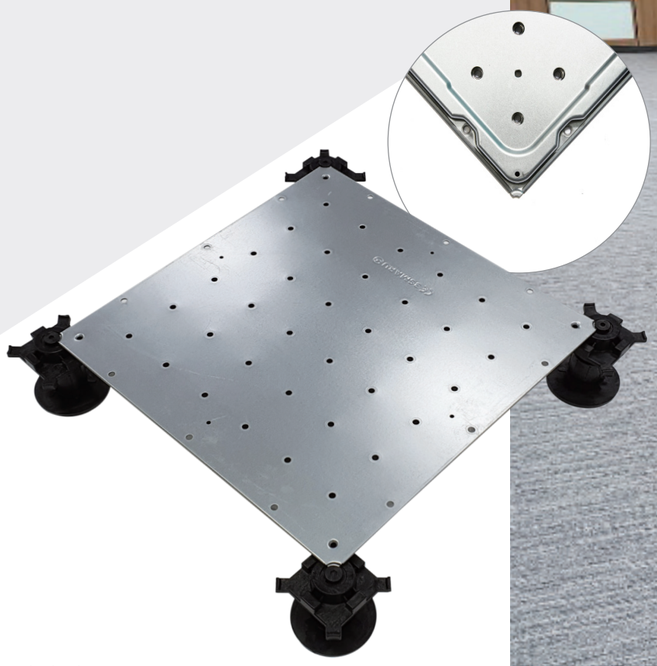



기존 2겹구조 제품의 단점을 보완하여 개발된
최초로 특허를 받은 3겹 구조 판넬로
공명음을 최소화한 제품

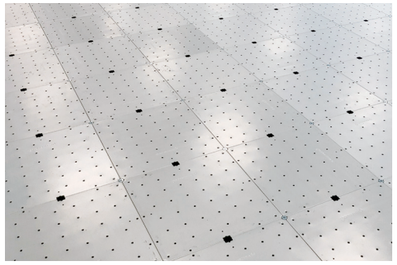

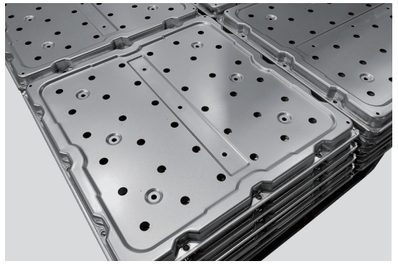


MODEL		SJ501-R3	비고
규격 (㎜)		500×500	
판넬 중량		6.2kg±0.5kg/매	
재질	마감재	OA타일, 카펫타일 등	
	CORE	–	
	이면	스틸	아연도금
내국압성		300kgf 하중시 4㎜이내	KS기준
최소 높이		FFH=60 이상	

제품 소개
Product


05

OA플로어 (스틸) 2S

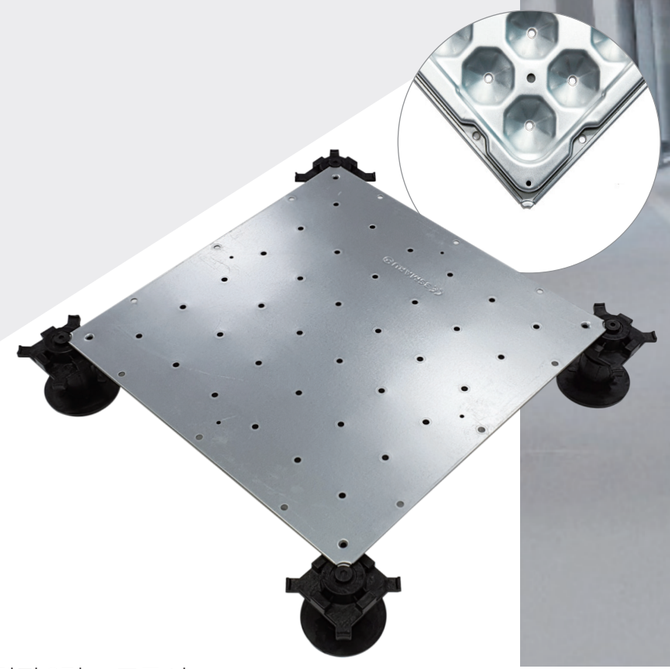



상판과 하판이 버링압착공법으로 체결된 2겹 구조로서
변형이나 뒤틀림이 거의 없고 평탄도가 뛰어난 제품

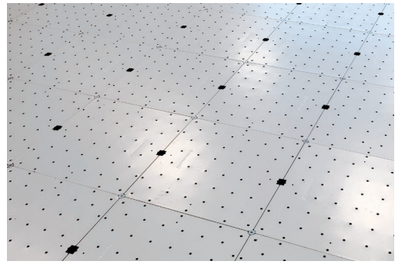

MODEL		SJ501-R2	SJC500	비고
규격 (㎜)		500×500	500×500	
판넬 중량		5kg±0.5kg/매	10kg±0.5kg/매	
재 질	마감재	OA타일, 카펫타일 등		
	CORE	–	시멘트	
	이면	스틸		아연도금
내국압성		300kgf 하중시 4㎜ 이내		KS기준
최소 높이		FFH=60 이상		

제품 소개
Product

06

악세스플로어
(황산화칼슘)






MODEL		SJS 600	비고
규격 (㎜)		600 × 600	
판넬 중량		16kg±0.5kg/매	
재질	마감재	전도성타일, 원목, 세라믹 등	
	CORE	Calcium Sulphate	
	이면	아연도금 강판(GI스틸)	
내국압성		300kgf 하중시 4㎜이내	KS기준
최소 높이		FFH=80 이상	

제품 소개
Product

07

OA플로어
(황산화칼슘) 6면 GI



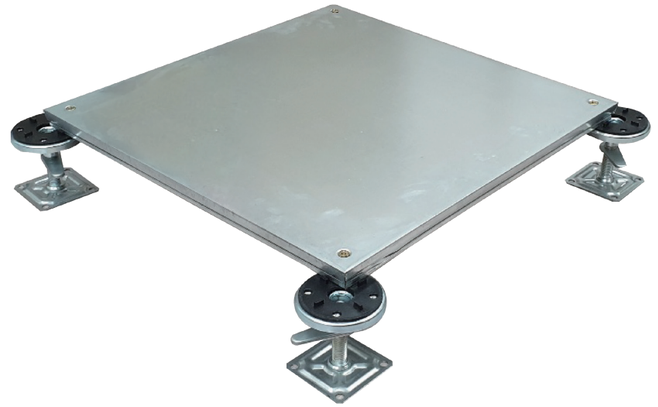


MODEL		SJS 500 M6	비고
규격 (㎜)		500 × 500	
판넬 중량		9kg±0.5kg/매	
재질	마감재	OA타일, 카펫타일 등	
	CORE	Calcium Sulphate	
	이면	아연도금 강판(GI스틸)	
내국압성		300~500kgf 하중시 4㎜이내	KS기준
최소 높이		FFH=60 이상	

제품 소개
Product

08

OA플로어
(황산화칼슘) 하부 GI



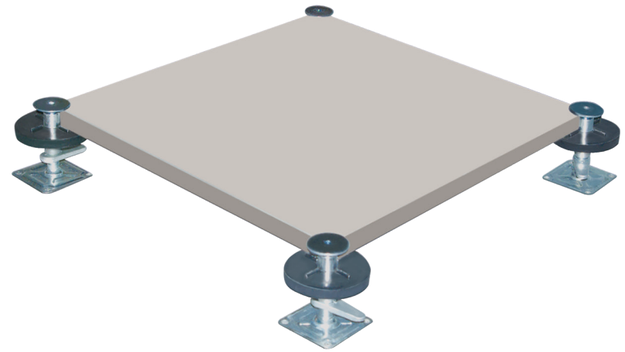

MODEL		SJS 500 M1	비고
규격 (㎜)		500×500	
판넬 중량		9kg±0.5kg/매	
재질	마감재	OA타일, 카펫타일 등	
	CORE	Calcium Sulphate	
	이면	아연도금 강판(GI스틸)	
내국압성		300~500kgf 하중시 4㎜ 이내	KS기준
최소 높이		FFH=60 이상	


제품 소개
Product

09

OA 플로어 (무기질)

고강도 무기질을 사용하여 내하중성이 우수하며
다양한 마감재의 선택으로 고객니즈 충족



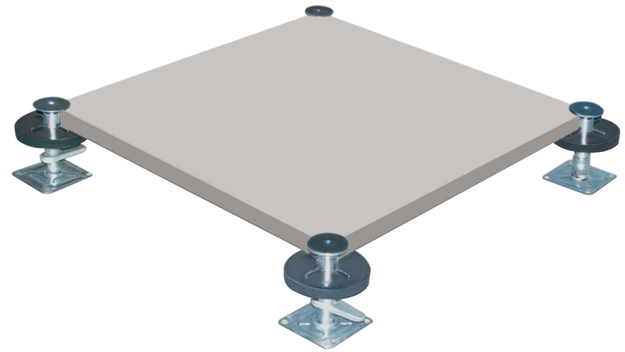

MODEL		SJS 500 M	비고
규격 (㎜)		500×500	
판넬 중량		14kg±0.5kg/매	
재질	마감재	OA타일, 카펫타일 등	
	CORE	고강도특수FRC+Steel Mesh	
	이면	–	
내국압성		300~500kgf 하중시 4㎜ 이내	KS기준
최소 높이		FFH=60 이상	


제품 소개
Product


10


전도성타일


전기저항에 강하고 세련된 디자인의 타일마감
전선과 설비가 많은 공간에 적합합니다




SJT101


SJT102


SJT103


SJT104

■ 전기적특성

항목	시험방법	전도성 / 대전성
표면저항	NEPA 99 ASTM F 150	$2.5\times10^{4} \sim 1.0\times10^{6}$
접지저항	NEPA 99 ASTM F 150	$2.5\times10^{4} \sim 1.0\times10^{6}$

■ 용도

– 컴퓨터실, 전산실, 연구실
– 각종 반도체 제조, 조립, 검사공정
– 전기전자제품의 생산, 조립, 실험실
– 클린룸, 전자교환기실, 통신실
– 인텔리전트오피스, 공공시설
– 기타, 정전기 피해가 예상되는 장소